



SPANDEK

PLUS[®]



PT. APLUS PACIFIC

Office : Jl. Prabu siliwangi Km. 3 Kel.Pasir jaya Jati uwung, Tangerang-Banten Indonesia
Telp. 021- 590 6938, Fax. 021- 590 6933

Branch Office : Jl. Segoro Madu II No. 2 (Belakang Radio Suara Giri)
Gresik, Jawa Timur Telp. 031 3990127, 3990128 Fax. 3990126


INFORMASI PRODUK

APLUS SPANDEK merupakan produk terbaru dari APLUS. Dibuat dari bahan dasar berkualitas tinggi dan proses pembuatan menggunakan mesin-mesin canggih menjadikan APLUS SPANDEK salah satu produk unggulan APLUS.

APLUS SPANDEK ideal untuk digunakan pada rumah tinggal, gedung perkantoran, pabrik, dll. Sebagai bahan penutup atap APLUS SPANDEK sangat praktis dan ekonomis serta bebannya yang ringan. APLUS SPANDEK juga bisa digunakan sebagai dinding, bisa dipasang secara vertikal ataupun horizontal. Memberi kesan rapi dan minimalis.

SPESIFIKASI BAHAN

Bahan Dasar	: Cold rolled steel sheet
	Standar : JIS G3141
	ASTM A 653 M - 97
Lapis Lindung	: Hot Dip Aluminium Zinc Alloy Coated
Tebal Lapis Lindung	: Standart : ASTM 528-87, SNI 4096 : 2007
	JIS G3321
Tebal Standart	: 0.30 mm, 0.35 mm, 0.40 mm, 0.45 mm, dan 0.50 mm TCT
Coating	: AZ150 Dijamin 15 Tahun
Standart Bahan	: ASTM A 653 - 1996 ; G550 Hi - Ten
Tinggi Gelombang	: 25 mm
Lebar Efektif	: 1000 mm
Panjang	: Max. 12000 mm
	(disesuaikan dengan kendaraan)

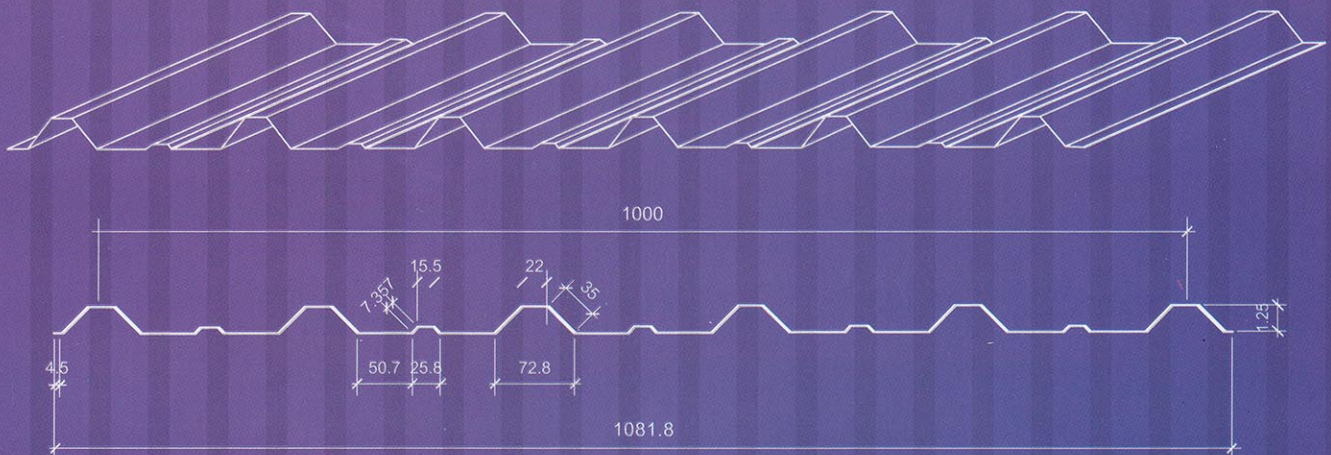

APLUS SPANDEK

Ketebalan	0.30 mm	0.35 mm	0.40 mm	0.45 mm	0.50 mm
Lebar Efektif	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Berat Kg/m²	2.98 kg	3.50 kg	3.92 kg	4.46 kg	4.98 kg